

창의 전기기술을 선도하는
대한전기학회



www.kiee.or.kr

KIEE Summer Conference 2015

2015년도 제46회 대한전기학회 하계학술대회

일시: 2015년 7월 15일(수) ~ 17일(금)

장소: 무주 덕유산 리조트(전북 무주군)

◆ 주 최 : 대한전기학회

◆ 후 원 : 미래창조과학부, 산업통상자원부, 한국전력공사, 한국전기공사협회,
한국과학기술단체총연합회

▶ 전기기기 (11)

7월 17일(금) / 발표시간 : 09:00-10:20 / 만선하우스

좌장 : 장미혜(연세대)

- BP 81 특수차량용 Spoke Type IPMSG의 출력과 효율을 향상시키는 형상 최적설계
전효근, 김성안, 변상인, 조윤희(동아대)
- BP 82 고주파 주입 신호가 없는 IPMSM 센서리스 제어 안정성 향상을 위한 방안
조태호*, 주경진, 박현중, 김창현, 이 주(한양대)
- BP 83 10극 45슬롯 고효율 밀도형 IPMSM의 영구자석 형상 변화에 따른 특성 비교 연구
정동훈*, 이기덕, 이 주(한양대), 김승주(한국기계전기전자시험연구원)
- BP 84 레이저빔프린터용 폴리곤 미러 스캐너 모터의 특성개선
유용민*(호남대)
- BP 85 무선충전장치 차폐재료의 전자기적 해석과 측정 결과 비교
김상원*, 김성식, 김영배, 신판석(홍익대)
- BP 86 전기자동차 구동용 비회로류 자속집중형 전동기와 회로류 전동기의 주행사이클에 따른 차량 효율 비교
차경수*, 김동민, 임명섭, 홍정표(한양대)
- BP 87 등가회로를 이용한 100kW급 동기전동기 회전자의 착자 전류 산정
이정중*, 전찬기, 유세현, 정인성(전자부품연구원)
- BP 88 영구자석 사용 효율 향상을 위한 IPM 전동기의 최적 토폴로지
Xu Tao, Dianhai Zhang(선양공업대), Lixun Zhu, 고창섭(충북대)
- BP 89 Vehicle Horn의 초기 설계 Process
기준우*, 김영성, 정경태, 임명섭, 홍정표(한양대)
- BP 90 수배전반 아크 피해 저감을 위한 초고속 자외선 광검출 시스템 구현
임대식*, 박건우, 박현수(케이디파워)
- BP 91 도시가스 배관 검사용 자기누설 비파괴검사 시스템의 결함 검출신호 특성 분석
김희민*, 박관수(부산대), 유휘룡, 노용우(한국가스공사 연구개발원)
- BP 92 IPMSM 드라이브에서 전류 제어기의 전류 응답 향상에 관한 연구
노현우*, 안한웅, 오예준, 이현기, 이 주(한양대), 조수연(자동차부품연구원)
- BP 93 배전반류의 부스바 형태에 따른 온도상승 고찰
정흥수*(한국전기연구원)

▶ 전기기기 (12)

7월 17일(금) / 발표시간 : 09:00-10:20 / 만선하우스

좌장 : 김용재(조선대)

- BP 94 최소한의 홀센서를 이용한 BLDC모터 위치 정보 습득 방법과 활용에 관한 연구
임종석*, 김인건, 원준희, 이 주(한양대), 조수연(자동차부품연구원)
- BP 95 전동기 고장 진단을 위한 신호 수집 및 분석용 도구에 관한 연구
김기석*, 조용호, 가인호, 홍선기(호서대)
- BP 96 crawling 현상 저감을 위한 단상 유도전동기의 skew를 이용한 토크 특성 분석
임상현*, 이하정, 박관수(부산대), 감병국(LG전자)
- BP 97 풍력발전용 자기 변속기의 기어비에 따른 특성분석
박익중*, 김용재(조선대), 정상용(성균관대)
- BP 98 대리 모델을 이용한 새로운 다중목적함수 최적화 알고리즘
임동국*, 여한결, 정현교(서울대)
- BP 99 정밀 공작기계용 리니어모터 모멘트의 해석 및 실험적 검증
조영택*, 조한욱, 이승한(충남대)
- BP 100 항공 운항 패턴을 고려한 고효율 소형 항공기 추진용 전동기 개발
김용태*, 이진규, 하재평, 최거승, 정연환, 허 윤(삼현)

Vehicle Horn의 초기 설계 Process

기준우, 김영성, 정경태, 임명섭, 홍정표
한양대학교

Preliminary Design Process of Vehicle Horn

Joon-Woo Gi, Young-Sung Kim, Kyung-Tae Jung, Myung-Seop Lim, Jung-Pyo Hong
Hanyang University

Abstract - 차량 운전 시 주변에 경고를 하는 수단인 Vehicle Horn은 경험에 의존하는 방식으로 설계되고 있다. 그러나 Vehicle horn의 성능 및 제작비용을 고려한 최적설계를 위해서는 정형화된 설계 process가 필요하다. 이러한 필요를 충족시키고자 본 논문에서는 Vehicle Horn의 초기 설계 process를 제안한다. 자기등가회로를 이용해 특성을 예측하여 Vehicle horn의 초기 형상을 결정한다. 그리고 초기 형상에 대한 FEA를 수행하여 자기등가회로를 검증하고 전자기 파라미터를 산정한다. 마지막으로 전자기 파라미터를 Vehicle horn의 전기-기계 시스템을 구현한 Dynamic Simulator에 적용하여 Vehicle horn의 거동을 예측한다.

1. 서 론

최근 자동차 시장은 중국과 인도 등 신흥국들이 뛰어들면서 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 이런 현실 속에서 경쟁력을 유지하기 위해 자동차 부품의 경량화, 안정성 강화, 친환경, 가격경쟁력 설계 등 다양한 요구조건들을 필요로 한다. 이를 만족하기 위해 큰 부품에서부터 아주 사소한 부품까지 눈을 돌리고 있다.

자동차의 차체부터 서스펜션, 조향, 변속, 엔진 등 다양한 부품들이 정확한 계산을 바탕으로 설계되어지고 있으며 많은 연구가 이루어지고 있다. 그러나 Vehicle horn같은 경우에는 다른 부품들과 달리 현재까지 경험에 의존한 설계방식을 따르고 있으며 문제 발생 시에도 경험에 의존하여 해결하고 있다. 따라서 Vehicle horn 또한 현실적인 요구조건을 만족하고자 체계적인 설계방안을 제시 하려 한다.

Vehicle horn의 특성 최적화와 제작 단가 절감을 위한 설계 process 확립을 위해 본 논문에서는 Vehicle horn의 수식에 기반 하여 체계적인 초기 설계 process를 제안한다.

2. 본 론

2.1 Vehicle Horn의 동작원리

외부로부터 전기적인 신호를 받아 Vehicle horn의 스위치가 작동되면 PWM(Pulse Width Modulation) 형태의 전압이 발생하여 코일에 전류가 인가된다. 코일에 전류가 인가되는 순간은 자기 저항이 최소화되는 방향으로 철심 사이에 인력이 발생하여 Diaphragm에 변형이 생기고, 전류가 인가되지 않을 때는 탄성력에 의해 형태가 복원된다. 이와 같은 현상이 반복되면서 Diaphragm이 진동하게 되어 소리가 발생한다.


2.2 Vehicle Horn 초기 설계 Process 개요

Vehicle horn의 자기등가회로 모델을 이용하여 특성을 예측할 수 있다. 이 과정을 통해 요구 특성을 만족하는 Vehicle horn의 형상을 결정한다. 결정된 형상에 대해 FEA(Finite-Element Analysis)를 이용하여 자기등가회로의 전자기 파라미터를 검증한다. 마지막으로 자기등가회로 모델의 형상을 바꿔가며 파라미터 값을 Dynamic Simulator에 적용하여 Vehicle horn의 거동을 예측한다.


2.2.1 자기등가회로를 이용한 형상 결정

Vehicle horn의 형상은 <그림 1>에 나타나 있다. 이를 <그림 2>의 (a)와 같이 단순화하고 <그림 2>의 (b)에 도시된 자기회로로 등가화한다. 자기등가회로는 단순화된 형상 각 위치의 자기저항으로 구성되며 각각의 자기저항은 식 (1)~식 (5)와 같이 Vehicle horn의 형상 치수로 표현된다.

각 위치의 자기저항 R_1 은 Armature reluctance, R_2 는 Diaphragm reluctance, R_3 는 Body reluctance, R_4 는 Pole reluctance이다. 여기서 $a, b, c, d, e, f, g, w, t$ 는 <그림 2>의 각 형상의 치수이고, μ_0 는 진공에서의 투자율, μ_r 은 비투자율, Φ 는 자속, N 은 코일의 턴 수, I 는 전류, B_g 는 공극자속밀도, A_g 는 공극의 면적, F_g 는 공극에서의 힘이다.

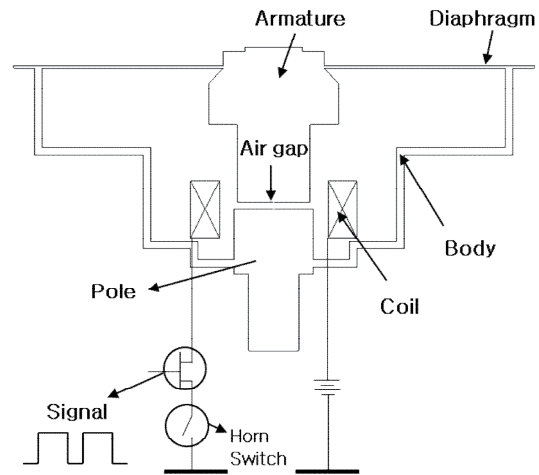

<그림 1> Vehicle Horn의 단면 형상

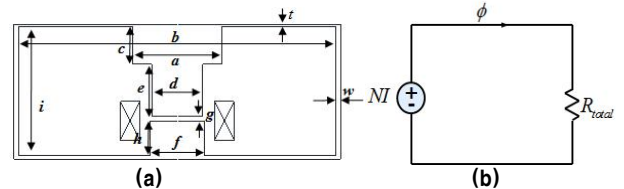

<그림 2> (a) 단순화된 Vehicle Horn의 형상, (b) 자기등가회로

$$R_1 = \frac{c}{\mu_0 \mu_r \pi \frac{a^2}{4}} + \frac{e}{\mu_0 \mu_r \pi \frac{d^2}{4}} \quad (1)$$

$$R_2 = \frac{\ln \frac{b}{a}}{\mu_0 \mu_r \pi t} \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{\ln \frac{b}{f}}{\mu_0 \mu_r \pi w} + \frac{i}{\mu_0 \mu_r \pi \frac{(c+w)(c-w)}{4}} \quad (3)$$

$$R_4 = \frac{h}{\mu_0 \mu_r \pi \frac{f^2}{4}} \quad (4)$$

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \quad (5)$$

자기등가회로와 식 (6)~식 (8)을 이용해 공극자속밀도를 구하고 공극에서 발생하는 힘을 계산할 수 있다.


$$\Phi = \frac{NI}{R_{total}} [Wb] \quad (6)$$

$$B_g = \frac{\Phi}{A_g} [T] \quad (7)$$

$$F_g = \frac{B_g^2 A_g}{2\mu_0} [N] \quad (8)$$

이 과정을 통해 구한 공극에서의 힘이 요구되는 수준을 만족하도록 Vehicle horn의 형상을 결정한다.


2.2.2 FEA를 이용한 전자기 파라미터 산정

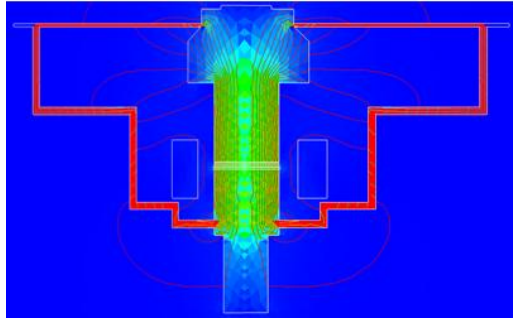

〈그림 3〉 FEA 모델

〈표 1〉 자기등가회로와 FEA 비교

	자기등가회로[N]	FEA[N]	오차[%]
공극에서의 힘	46.2	43.3	6.7

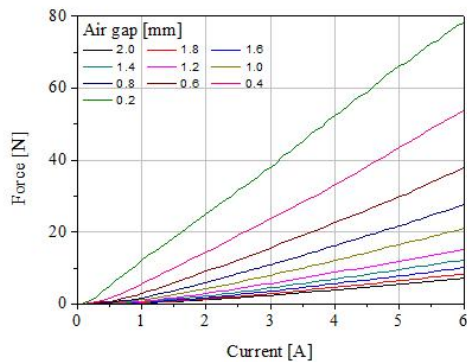


〈그림 4〉 공극 길이에 따른 공극에서의 힘

결정된 형상에 대해 FEA를 수행하여 Dynamic simulator의 입력 파라미터인 공극에서의 힘과 인덕턴스를 산정한다. 이때, FEA를 이용해 산정된 공극에서의 힘과 자기등가회로를 통해 수식적으로 구한 공극의 힘을 <표 1>과 같이 비교하여 자기등가회로의 신뢰성을 검증한다.


이때 발생한 오차는 초기 형상을 결정하는 단계에서는 충분히 신뢰할 만한 수준이라고 할 수 있다. 따라서 등가회로에서 수식적으로 구한 파라미터로 초기설계를 진행할 수 있다.

FEA를 통해 공극 길이에 따라 전류 인가 시 공극에서 발생하는 힘을 해석하여 <그림 4>에 나타내었다. 공극 길이가 작을수록 릴럭턴스가 작아지므로 공극에서 발생하는 힘이 커지는 것을 확인할 수 있다.


2.2.3 Dynamic Simulator

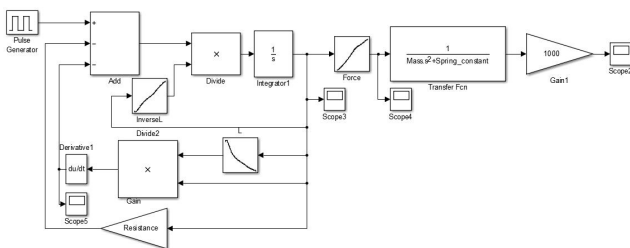


〈그림 5〉 Dynamic Simulator




(a) 입력전압



(b) 전류



(c) 힘



(d) 변형량

〈그림 6〉 Dynamic Simulator의 해석결과

$$V = RI + L(y, \dot{I}) \frac{dI}{dt} \quad (9)$$

$$F(y, \dot{I}) = M \frac{dy}{dt} + Ky \quad (10)$$

위의 Dynamic Simulator에서 사용된 식 (9)는 전기시스템으로 V 는 전압, I 는 전류, R 은 저항, L 은 인덕턴스이며 식 (10)는 기계시스템으로 F 는 힘이고 M 은 질량 K 는 스프링 상수이다.

<그림 5>는 전기적 입력 조건과 공극 길이, 즉 Diaphragm의 변형 상태에 따른 Vehicle horn의 거동을 예측하기 위한 Dynamic Simulator이다. 전자기 파라미터를 입력받아 전기-기계 시스템의 Simulator를 거쳐 Vehicle Horn의 거동을 예측한다.

따라서 등가회로를 이용해 모델의 형상 및 치수를 변경하면서 산정된 수식의 결과 값을 이용하여 Dynamic Simulator를 통해 <그림 6>과 같은 결과 값을 도출한다면 보다 빠르게 모델의 형상 치수와 초기 사양 구하는 Vehicle Horn의 초기 설계를 할 수 있다.

3. 결 론

본 논문은 경험에만 의존하는 기존 Vehicle horn 설계 process의 단점을 개선하기 위해 수식에 기반한 체계적인 설계 process를 확립하였다. Vehicle Horn의 초기 사양(입력전류, 제한전류, 사이즈, 스위칭 주파수 등)이 주어지면 본 논문과 같이 등가회로를 사용해 특성예측을 한다. 그리고 FEA를 통해 앞서 구한 전자기 파라미터를 검증한 후 Dynamic Simulator를 사용하여 Vehicle horn의 거동예측을 통해 초기 설계를 진행한다. 추후에는 초기 설계 후 최적설계를 하여 재료비를 절감하는 방안을 검토할 예정이다.

[참 고 문 헌]

- [1] Ezio santini, and Sabrina Teodori, "Modeling FEM Analysis and Dynamic Simulation of a Moving Coil Loudspeaker", International Symposium on Power Electronics, pp. 1306-1312, 2014
- [2] Koya Yoshikawa, Wataru Kitagawa, and Takaharu Takeshita, "Design and Characteristic Analysis for New Structure of Bone Conduction Speaker", ICEM, pp. 1063-1068, 2014
- [3] 임기채, 우준근, 홍정표, 김규탁, "등가회로를 이용한 5상 Hybrid Step Motor의 특성해석", 대한전기학회, pp. 83-85, 1999